Manuel d'utilisation

240V 50/60Hz
120V 50/60Hz

Modèle Extract'O autoportant

Table des matières

1 OBJECTIF 3

1.1 UTILISATION APPROPRIÉE ET RESPONSABILITÉ 3

1.2 IDENTIFICATION ET CERTIFICATION 3

2 INFORMATIONS SUR L'EXTRACTEUR D'EAU POUR MAILLOT DE BAIN 4

2.1 OU S'ATTENDRAIT-ON A TROUVER L'EXTRACTEUR D'EAU POUR MAILLOT DE BAIN ? 4

2.2 ARTICLES FOURNIS AVEC L'EXTRACTEUR D'EAU POUR MAILLOT DE BAIN 4

2.3 EMPLACEMENT ET PRÉ-INSTALLATION. 4

3 BARRE DE TRANSPORT 6

4 EXTRACT'O AUTOPORTANT AVEC BAC DE RECUPERATION INTEGRE 7

3.1 EXIGENCES ÉLECTRIQUES - BRANCHEMENT 7

3.2 CÂBLAGE 8

4 SCHEMA RECOMMANDE DE L'EMPLACEMENT DE L'INSTALLATION – PAS D'EVACUATION D'EAU NECESSAIRE 9

5 DIMENSIONS 10

6 VIDER VOTRE EXTRACTEUR D'EAU POUR MAILLOT DE BAIN 11

6.1 VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU. 11

7 ENTRETIEN ET NETTOYAGE 12

7.1 EXIGENCES DE NETTOYAGE 12

7.2 INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 12

7.3 BESOINS HEBDOMADAIRES DE NETTOYAGE 12

7.4 BESOINS MENSUELS DE NETTOYAGE 12

8 GUIDE DE DYSFONCTIONNEMENT / DÉPANNAGE 13

8.1 FUITES 13

8.2 DÉFAILLANCES OPÉRATIONNELLES 13

8.3 GARANTIES 13

9 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 14

1 Objectif

L’extracteur d’eau pour maillot de bain vise à offrir à l'utilisateur la possibilité d'évacuer rapidement l'eau de son maillot, augmentant ainsi sa satisfaction face à l'expérience de la piscine et l'encourageant à continuer d'utiliser la piscine, le sauna, le hammam et les autres installations humides proposées. L’extracteur d’eau pour maillot de bain a été conçu non seulement pour augmenter la satisfaction de l'utilisateur, mais aussi pour offrir une solution d'entretien à faible coût pour l'acheteur.

1.1 Utilisation appropriée et responsabilité

L’extracteur d’eau pour maillot de bain est destiné à sécher uniquement les maillots de bain, ni la société After Swim, ni l'acheteur, ni l'établissement où le sèche-maillots est installé ne seront responsables ni assumeront la responsabilité des dommages subis par l'utilisateur si l'utilisateur n'a pas correctement suivi les instructions données.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions

1.2 Identification et certification

Veuillez consulter l'étiquette située en bas à droite de l’extracteur pour les informations suivantes :

- Numéro de série
- Tension et fréquence
- Date de fabrication
- Certification.

2 Informations sur l’extracteur d’eau pour maillot de bain

2.1 Où s'attendrait-on à trouver l’extracteur d’eau pour maillot de bain ?

Les installations dans lesquelles un utilisateur peut s'attendre à trouver l’extracteur d’eau pour maillot de bain sont les suivantes :

Clubs de sport • Gymnases • Piscines publiques • Hôtels avec installations de loisirs • Spas • Stations de vacances • Universités • Centres de bien-être • Centres de loisirs • Paquebots de croisière • Toute propriété commerciale avec piscine ou zone humide.

2.2 Articles fournis avec l’extracteur d’eau pour maillot de bain

Le sèche-maillot de bain sera fourni avec les articles suivants. Les éléments listés ci-dessous doivent être conservés si l'unité rencontre un défaut sous ou hors garantie, et pour effectuer l'entretien nécessaire.

Boîte d'expédition (**Conserver pour garantie**)
Support de fixation
Manuel d'utilisation
Vis de fixation
Tournevis T30
Support de montage
Brosse nettoyante pour sèche-maillot de bain
Serviette de nettoyage & Nettoyant

2.3 Emplacement et pré-installation.

Nous recommandons l'installation de tous les extracteurs d’eau pour maillote de bain nouvelle génération :

- Dans un vestiaire, à l'extérieur d'un vestiaire, dans un couloir ou dans une zone accessible aux usagers, une zone sèche ou semi-humide, et un endroit où les eaux usées peuvent être évacuées.

L’extracteur d’eau pour maillots de bain NE DOIT PAS être installé par quiconque dans l'un des endroits suivants :

- Tout endroit où les lois et réglementations locales n'autorisent pas l'installation d'équipements branchés sur secteur.

3 BARRE DE TRANSPORT

ASSUREZ-VOUS DE RETIRER LA BARRE DE TRANSPORT SOUS L'EXTRACTEUR D'EAU POUR MAILLOT DE BAIN !

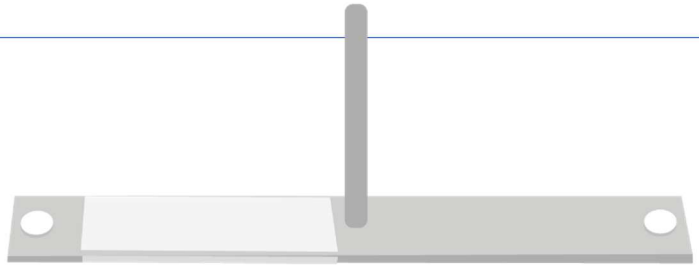

Si la barre de transport n'est pas retirée, l'appareil ne fonctionnera pas.

4 Extract’O autoportant avec bac de récupération intégré

3.1 Exigences électriques - Branchement

Types de prises disponibles pour les sèche-linges autoportants en maillots de bain :

Type : Connexion à la prise B	Type : Connexion G	Type : Connexion F Plug	Type : I Connexion

Si votre type de connexion de prise n'est pas indiqué, veuillez contacter contact@after-swim.com pour vérifier que d'autres types sont disponibles.

Pour installer votre appareil, il suffit de le brancher dans la prise électrique. Si les lois locales exigent l'installation spéciale de douilles telles que des douilles étanches, veuillez consulter un professionnel qualifié.

3.2 Câblage

Si vous devez brancher votre appareil sur une prise à fusible ou une prise, veuillez contacter un électricien qualifié.

3.2.1 220V - 240V Exemple de prise câblée



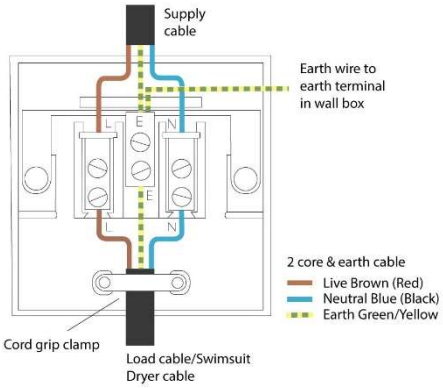

Images représentatives UNIQUEMENT

3.2.2 110 V – 120 V Exemple de prise câblée en dur

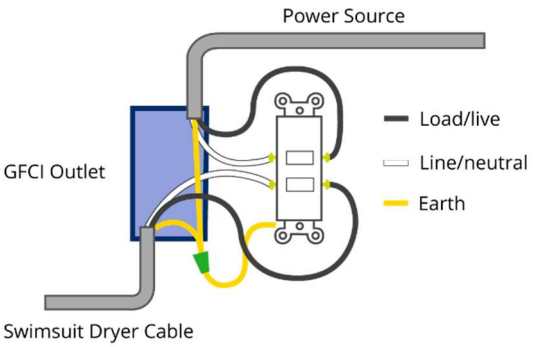

Images représentatives UNIQUEMENT

4 Schéma recommandé de l'emplacement de l'installation – Pas d’évacuation d’eau nécessaire

Avertissement : Vérifiez toutes les réglementations et lois locales avant de décider d'installer votre sèche maillot de bain.

Assurez-vous qu'il y ait au moins 200 mm d'espace de chaque côté de l’extracteur d’eau pour maillot de bain pour compenser l'ouverture de la porte.

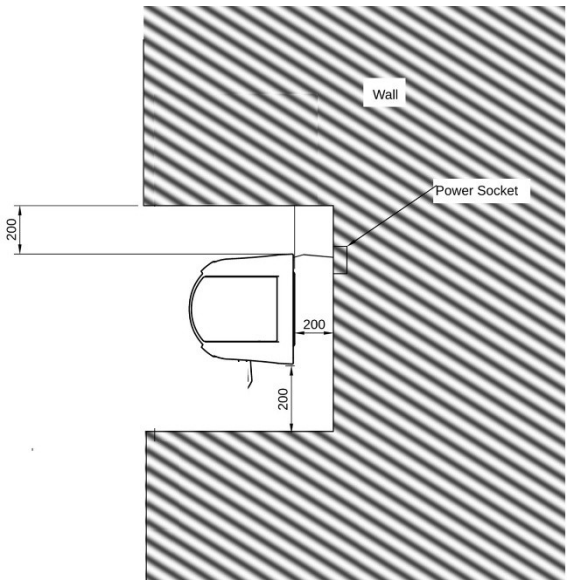

Simple : branchez l’extracteur d’eau pour maillot de bain à votre prise électrique ou branchez les câbles.

Votre appareil doit être installé à un maximum de 2 mètres d'une prise électrique ou d'un embranchement fusible.

5 Dimensions

Toutes les mesures sont en mm et la tolérance est de +/- 10 mm.

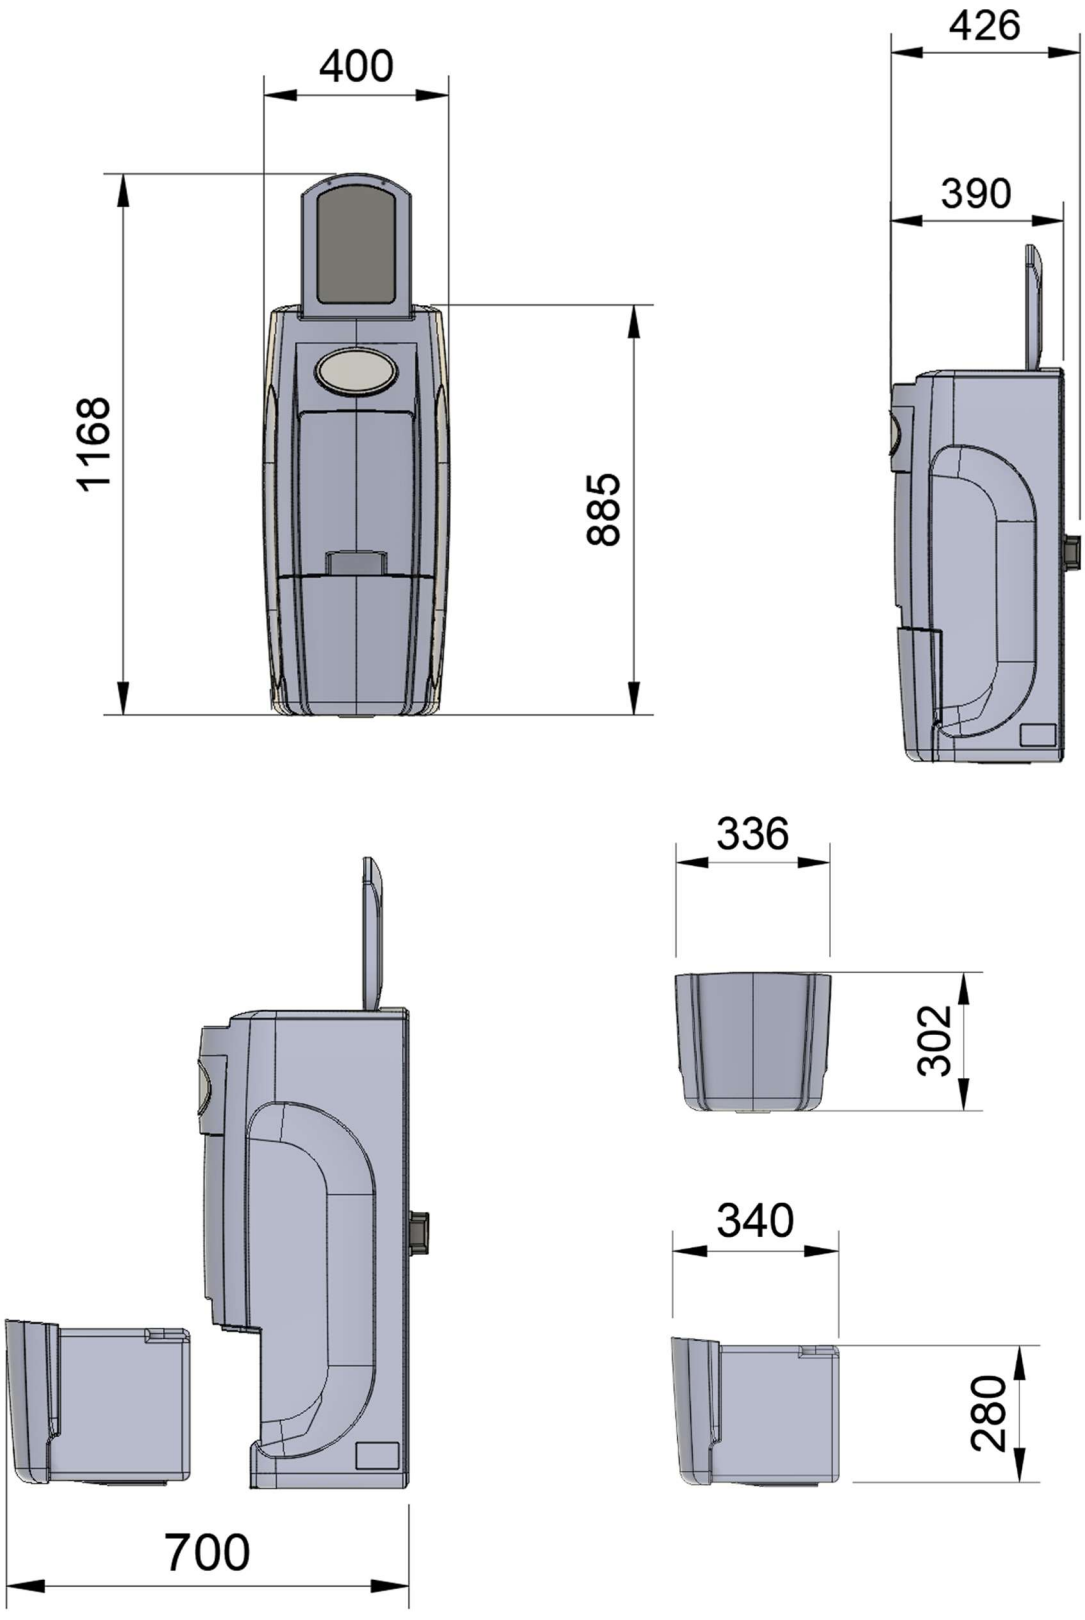

6 Vider votre extracteur d’eau pour maillot de bain

Votre extracteur d’eau pour maillot de bain devra être vidé quotidiennement, sous réserve d'utilisation.

6.1 Vider le réservoir d'eau.

Lorsque le réservoir d'eau interne est plein, la machine cesse de fonctionner et la lumière avant clignote, plus forte chaque seconde. Pour vider le réservoir d'eau, ouvrez la porte d'entrée et retirez le réservoir ; Videz l'eau ou remplacez-le par un autre réservoir vide, fermez la porte et votre extracteur d’eau pour maillot de bain continuera de fonctionner normalement.

7 Entretien et nettoyage

L’extracteur d’eau pour maillot de bain a été fabriqué pour minimiser l’entretien.

7.1 Exigences de nettoyage

L’appareil doit être nettoyé chaque semaine, ou selon les besoins.
Équipement requis :

- Nettoyant et désinfectant
- Serviette à main
- Tournevis

<u>NE versez PAS</u> de grandes quantités d'eau ou de solution nettoyante directement dans l’extracteur d’eau pour maillots de bain.

7.2 Instructions de nettoyage

Pour garder votre appareil propre et désinfecté, nous vous recommandons d'utiliser un désinfectant général.

7.3 Besoins hebdomadaires de nettoyage

Étape 1
Vaporisez le corps extérieur du sèche-maillot de bain avec le désinfectant et essuyez-le avec la serviette nettoyante.

7.4 Besoins mensuels de nettoyage

Étape 1

- Soulevez le couvercle et retirez le couvercle supérieur.
- Vaporisez le nettoyant à l'intérieur du tambour/panier et entre le tambour et la coque.

Étape 2

- Refixez le couvercle de la bague supérieure en veillant à bien serrer les vis de sécurité.
- Faites fonctionner le sèche maillot pendant 10 secondes pour retirer tout nettoyant à l'intérieur du tambour.

8 Guide de dysfonctionnement / Dépannage

8.1 Fuites

Si l’extracteur d’eau pour maillot de bain fuit par le dessous de l'appareil, veuillez résoudre cela immédiatement pour éviter tout dommage au moteur :

- Retirez le couvercle supérieur, vérifiez et enlevez les éléments de blocages entre le tambour et la coque.

Si votre sèche maillot de bain fuit encore, contactez-nous : contact@after-swim.com

8.2 Défaillances opérationnelles

l’extracteur d’eau pour maillot de bain a été conçu et fabriqué pour être une machine exceptionnellement fiable et durable. Si le produit tombe en panne, veuillez nous contacter : contact@after-swim.com

8.3 Garanties

Tous les appareils sont couverts par notre garantie GLOBALE de protection. Cela vous garantit une garantie globale minimale d'un an pour tous les appareils reconditionnés en usine et 2 ans pour tous les appareils neufs.

9 Spécifications techniques

Poids :	30kg / 66lbs en position autonome
	35 kg / 77 lbs entièrement conditionné
Dimensions :	Hauteur : 120 cm, Largeur : 40 cm, Profondeur : 39 cm
Énergie :	Veille : environ 3 watts par heure
	Fonctionnement : environ 0,97 watt par cycle.
Détails de sécurité :	Corps en plastique lisse
	Testé PAT
	RCD installé
	LED basse tension
	Boîtiers IP65
	Protégé contre la surcharge
	Moteur de frein IP54
	Frein de sécurité
	UL 94
Tension :	Alimentation locale 220-240 volts 50/60 Hz
	Alimentation locale 110-120 volts 50/60 Hz
Montage	Autoportant
Capacité du réservoir de collecte :	15L
	* Peut être installé directement sur un drainage externe.
	Contactez-nous pour plus d'informations.
Volume du panier :	2L
Sortie d'évacuation (si nécessaire) :	Se connecte directement à la sortie
d'évacuation : 32 mm / 1 1/4	
	Diamètre interne du tuyau : 28,0 mm / 1,10"
	Diamètre extérieur du tuyau : 33,5 mm / 1,31"
Émission de bruit :	Environ 50 à 60 dB lorsqu'on l'utilise correctement
Garantie (COMPLÈTE) :	Garantie mondiale de 2 ans (appareil neuf)
	Garantie mondiale d'un an (appareil reconditionné)
	** Incluant l'expédition, les pièces et la main-d'œuvre.
Garantie prolongée :	3 ans
	** La garantie 3e année n'inclut pas l'expédition ni les pièces d’aspect