3 BARRE DE TRANSPORT

ASSUREZ-VOUS DE RETIRER LA BARRE DE TRANSPORT SOUS L'EXTRACTEUR D'EAU POUR MAILLOT DE BAIN !

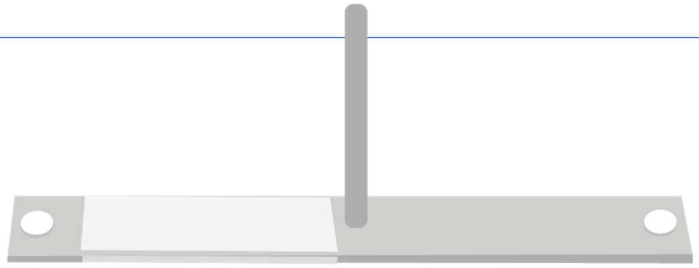

Si la barre de transport n'est pas retirée, l'appareil ne fonctionnera pas.

4 Extract’O autoportant avec bac de récupération intégré

3.1 Exigences électriques - Branchement

Types de prises disponibles pour les sèche-linges autoportants en maillots de bain :

Type : Connexion à la prise B	Type : Connexion G	Type : Connexion F Plug	Type : I Connexion

Si votre type de connexion de prise n'est pas indiqué, veuillez contacter contact@after-swim.com pour vérifier que d'autres types sont disponibles.

Pour installer votre appareil, il suffit de le brancher dans la prise électrique. Si les lois locales exigent l'installation spéciale de douilles telles que des douilles étanches, veuillez consulter un professionnel qualifié.

3.2 Câblage

Si vous devez brancher votre appareil sur une prise à fusible ou une prise, veuillez contacter un électricien qualifié.

3.2.1 220V - 240V Exemple de prise câblée



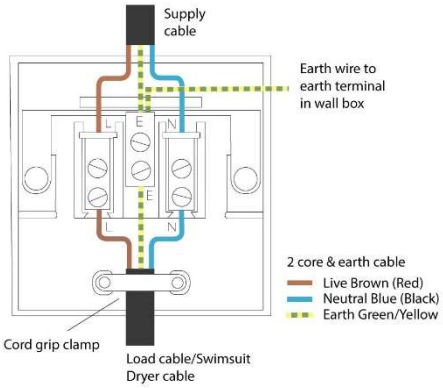

Images représentatives UNIQUEMENT

3.2.2 110 V – 120 V Exemple de prise câblée en dur

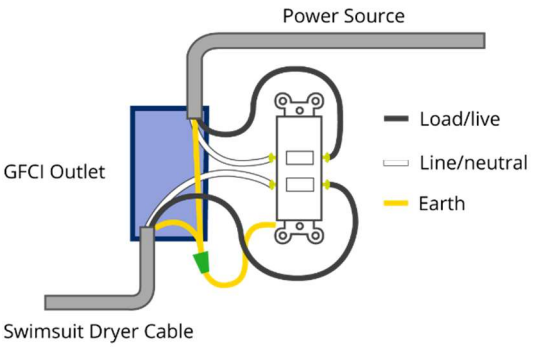

Images représentatives UNIQUEMENT

4 Schéma recommandé de l'emplacement de l'installation – Pas d’évacuation d’eau nécessaire

Avertissement : Vérifiez toutes les réglementations et lois locales avant de décider d'installer votre sèche maillot de bain.

Assurez-vous qu'il y ait au moins 200 mm d'espace de chaque côté de l’extracteur d’eau pour maillot de bain pour compenser l'ouverture de la porte.

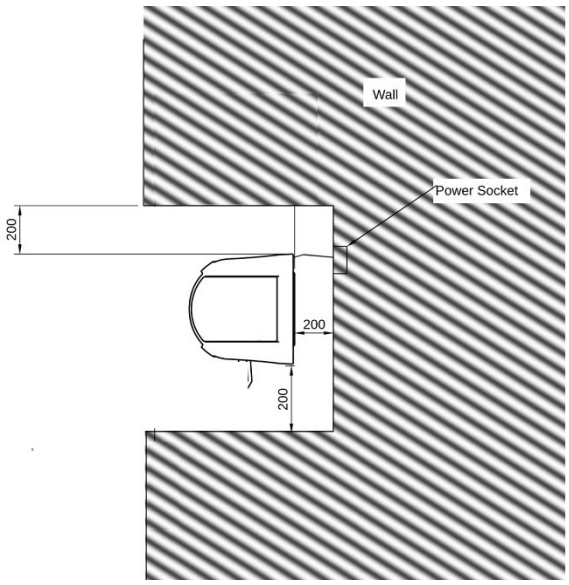

Simple : branchez l’extracteur d’eau pour maillot de bain à votre prise électrique ou branchez les câbles.

Votre appareil doit être installé à un maximum de 2 mètres d'une prise électrique ou d'un embranchement fusible.

5 Dimensions
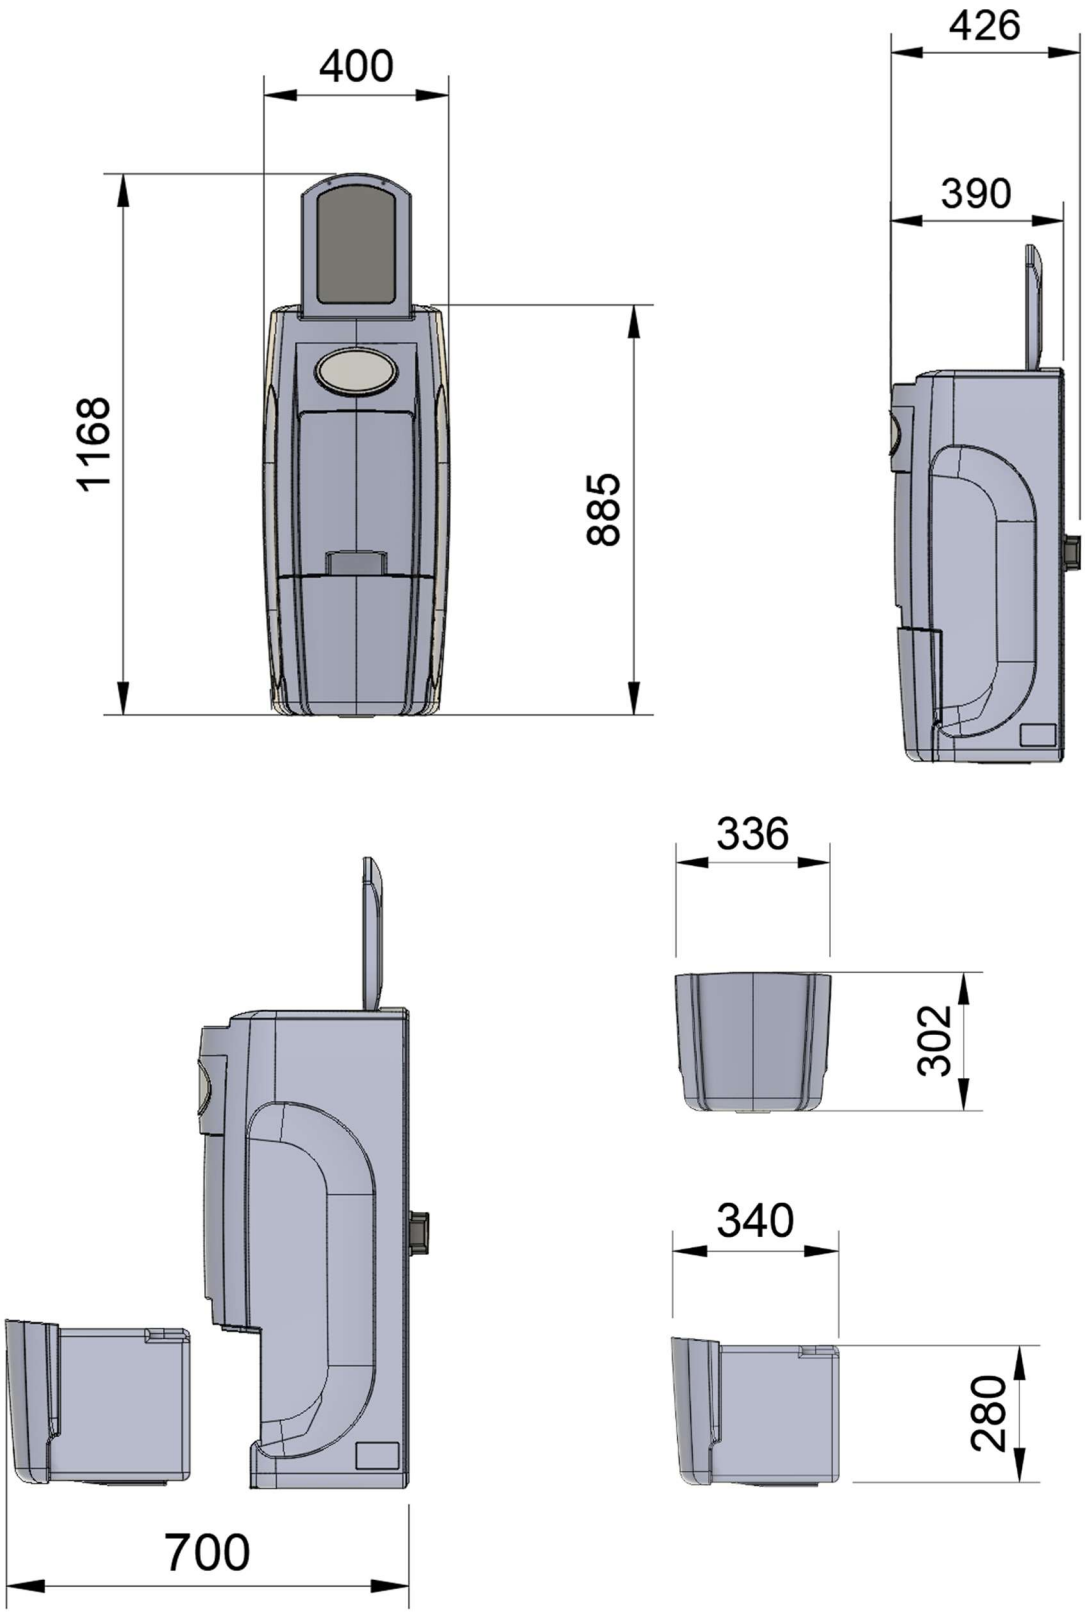
Toutes les mesures sont en mm et la tolérance est de +/- 10 mm.