5 Installation modèle encastré

5.1 Préparation de surface

- Veuillez vous assurer que le plan de travail ou la table peut supporter environ 30 kg / 66 lbs de poids.
- Mesurez votre surface en utilisant les dimensions indiquées sur le schéma d'installation et découpez-les.

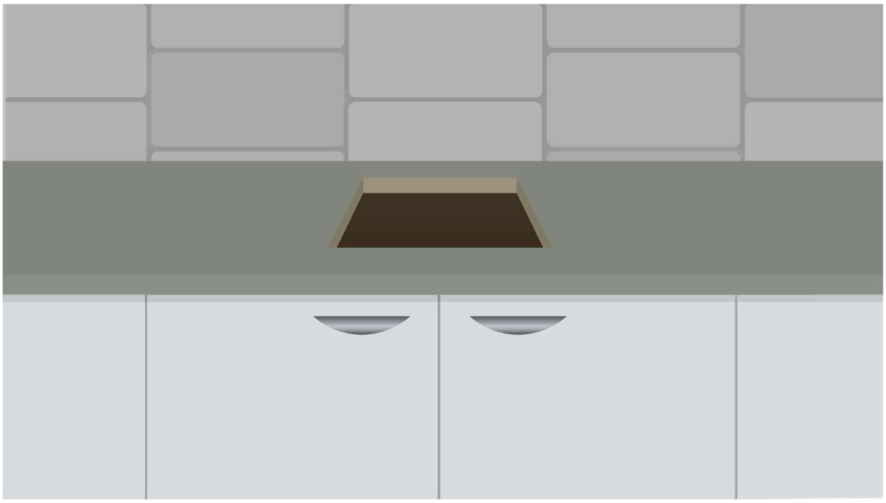

- Placez le sèche-maillot dans le trou et connectez-le à l'alimentation électrique et a

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS QUE LE TUYAU D'ÉVACUATION SOIT COMPLÈTEMENT TIRÉ VERS LE BAS ! NE PAS LE FAIRE PEUT PROVOQUER UNE CONTRE-PRESSION ET ENDOMMAGER LA MACHINE.

5.2 Modèle encastré – Comptoir

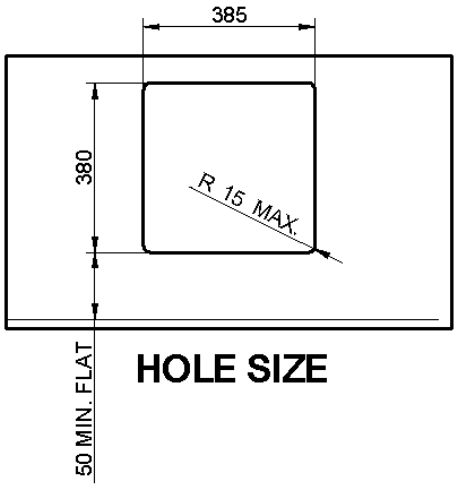

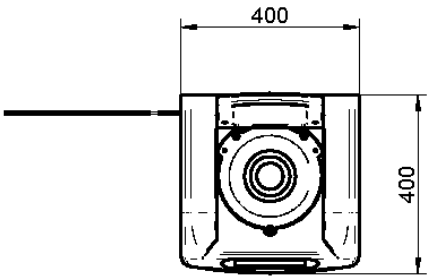

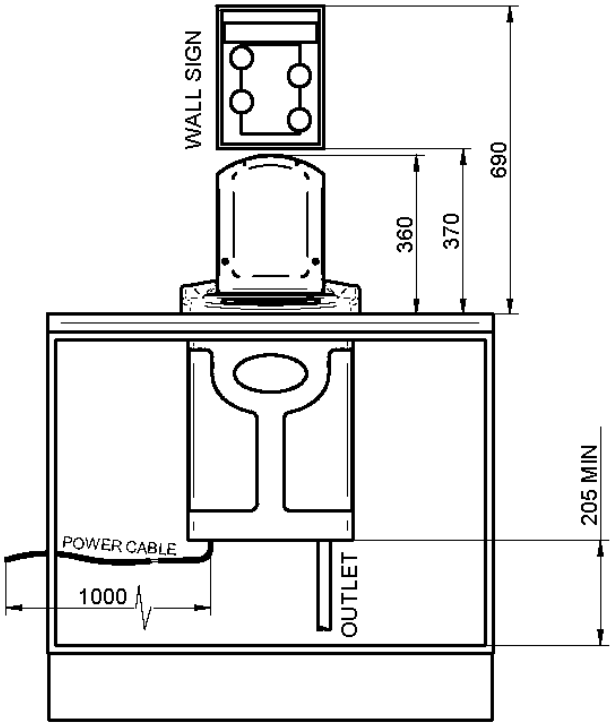

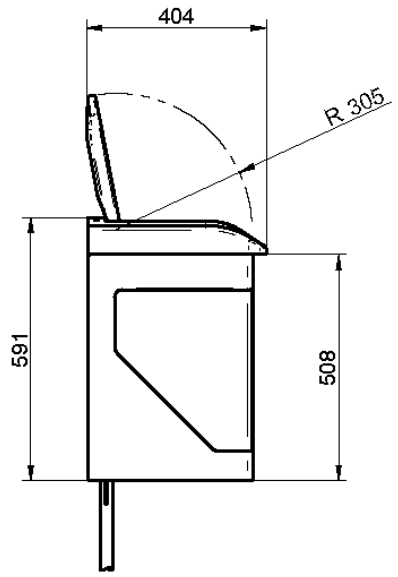

COUNTER UNIT NOT PART OF ASSEMBLY. SHOWN AS REPRESENTATION ONLY

5.3 Connexion de l’extracteur d’eau pour maillot de bain à une sortie d'évacuation

Si vous n'avez pas acheté notre réservoir d'eau intégré, l’extracteur d’eau pour maillot de bain devra être connecté à votre sortie d'eaux usées. Cela peut être fait par un professionnel.

Il suffit de connecter la sortie d'évacuation à votre plomberie extérieure.

Exemple d’extracteur d’eau pour maillot de bain connecté au mur.

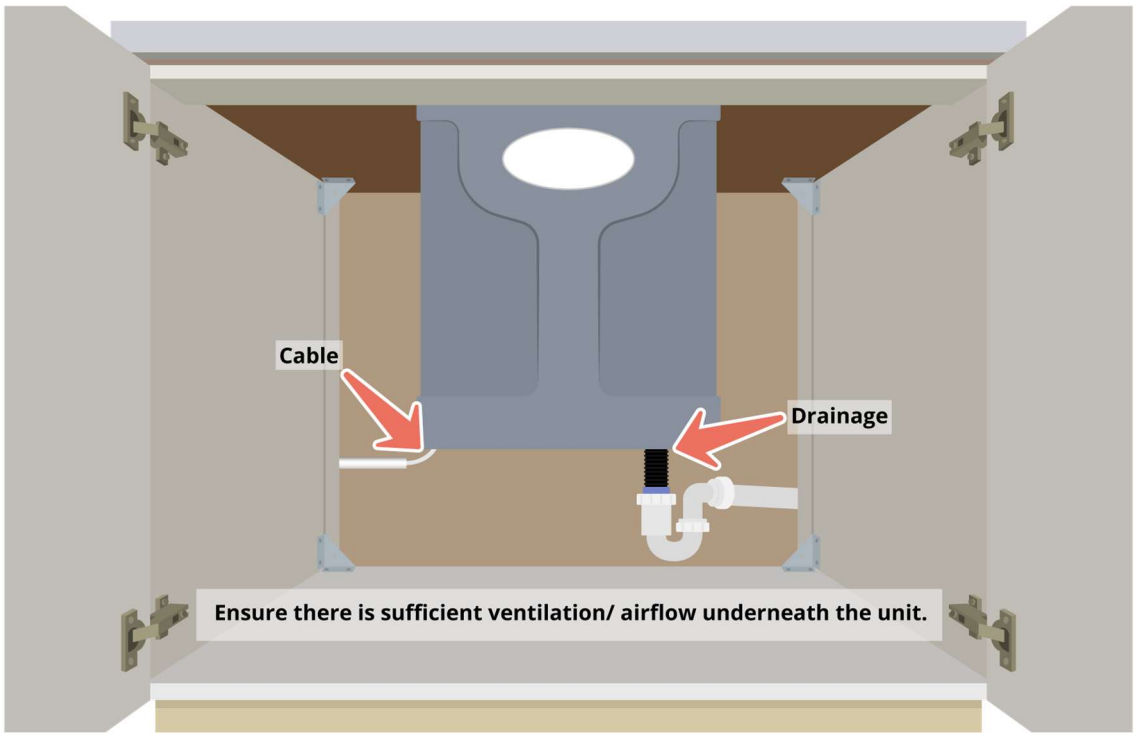

Assurez-vous qu'il y a suffisamment de ventilation sous l'appareil.

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS QUE LE TUYAU DARINAGE EST COMPLÈTEMENT TIRÉ VERS LE BAS ! NE PAS LE FAIRE PEUT PROVOQUER UNE CONTRE-PRESSION ET ENDOMMAGER LA MACHINE.