3 PRÉ-INSTALLATION – RETRAIT DE LA BARRE DE TRANSIT

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS DE RETIRER LA BARRE DE TRANSIT SOUS L'EXTRACTEUR D'EAU POUR MAILLOT DE BAIN !

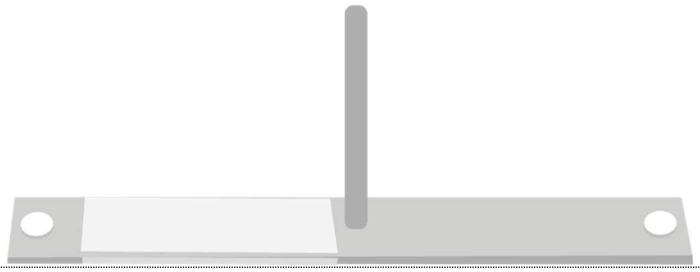

Si la barre de transit n'est pas retirée de sous l'extracteur d'eau pour maillot de bain, il ne fonctionnera pas.

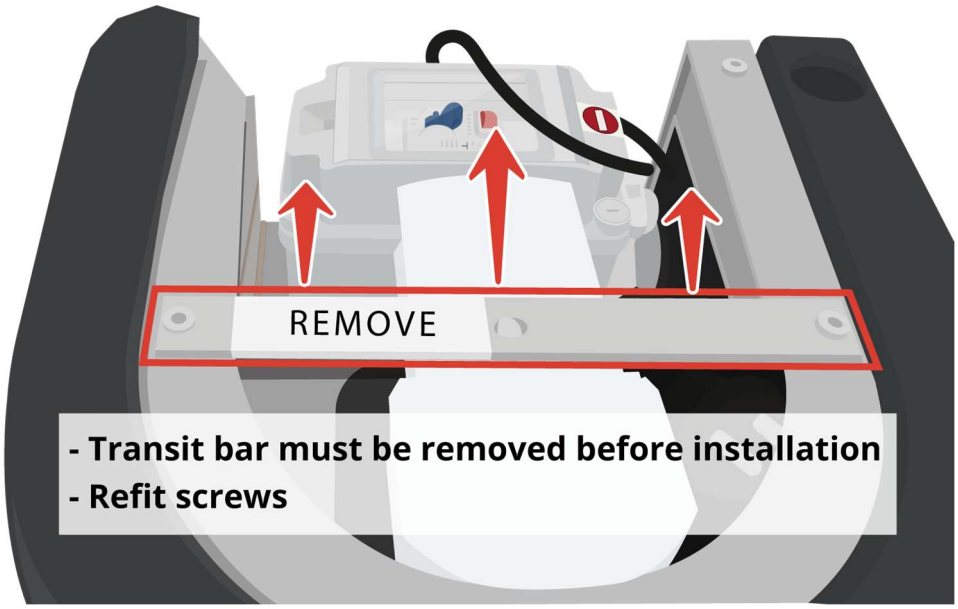

4 Installation murale (modèles muraux et encastrés)

4.1 Fixer la plaque murale

- Veuillez vous assurer que le mur peut supporter environ 30 kg / 66 lbs de poids.
- Placez le support mural sur le mur et assurez-vous que le dessus est à 1 mètre du sol, vérifiez avec un niveau que le support de fixation est bien droit. Marquez vos trous de localisation et percez les trous, insérez les fixations murales, puis utilisez les vis de fixation pour fixer le support au mur.

Après avoir fixé le support de fixation au mur, assurez-vous qu'il est bien à niveau et bien fixé au mur !

- Placez l'extracteur d'eau pour maillot de bain sur le support de fixation et connectez-le à l'alimentation électrique et au drainage.

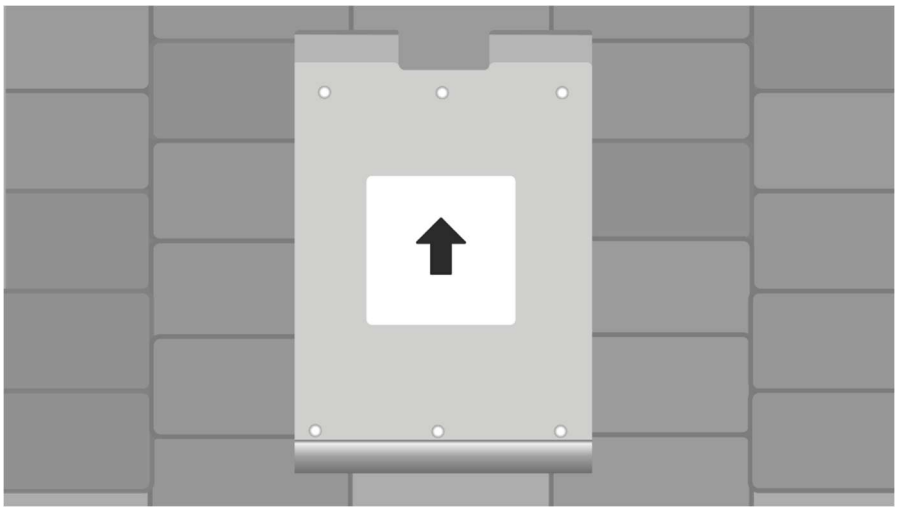

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS QUE LE TUYAU D'ÉVACUATION SOIT COMPLÈTEMENT TIRÉ VERS LE BAS ! NE PAS LE FAIRE PEUT PROVOQUER UNE CONTRE-PRESSION ET ENDOMMAGER LA MACHINE.

4.2 Modèle mural – Schéma d'installation

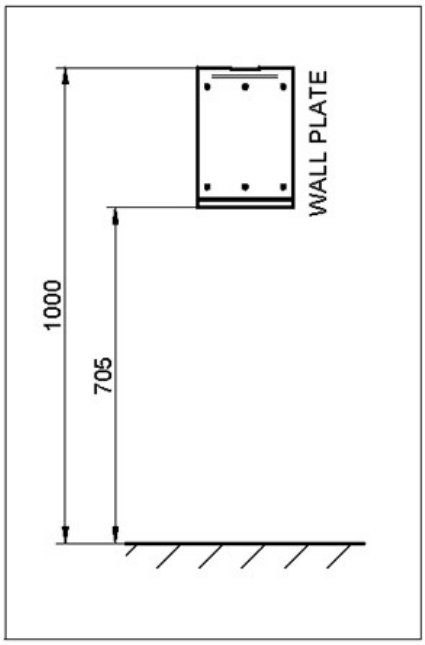
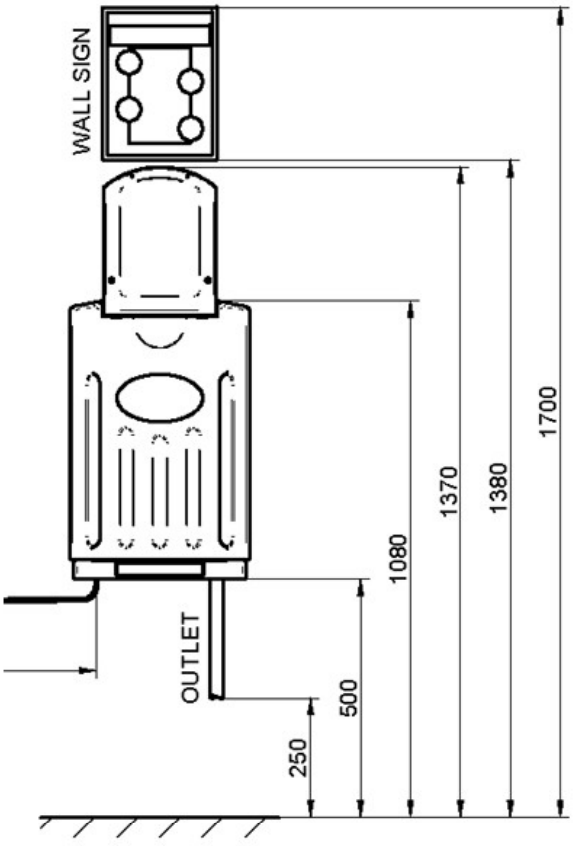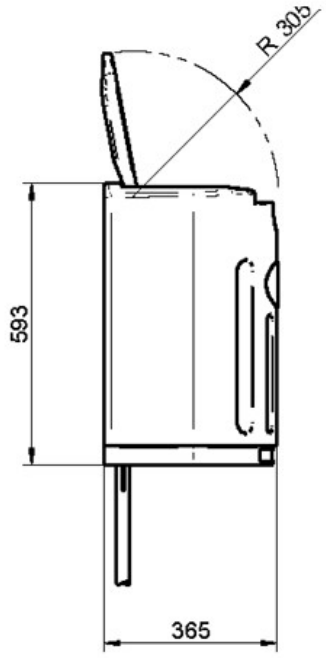
WALL PLATE DETAIL